


模数	m	4
齿数	Z	66
变位系数	X	0
精度等级	8FH-GB/T10095-88	
压力角	α	20°
螺旋角	B	0
齿顶圆中心距	a	
跨齿数	K	
公法线长度	Wk	
公法线长度公差	$\pm 0.188 / +0.127$	
齿顶圆	ho	4.5
齿全高	h	12
齿顶圆向跳动公差	F _r	0.09
公法线长度变动公差	F _w	0.063
基节极限偏差	f _{pb}	± 0.025
齿形公差	ff	0.028
齿向公差	fb	0.025

技术要求:

1. 轴向游隙值: 最小 0, 最大 0.04 ;
2. 零件整体调质硬度 HB229-269, 表面硬度 HRC56-62
4. 交货状态加注 P2 锂基脂润滑
5. 承载: C_{or} = 262KN; C_{oq} = 702KN; C_r = 154KN; C_a = 179KN;;

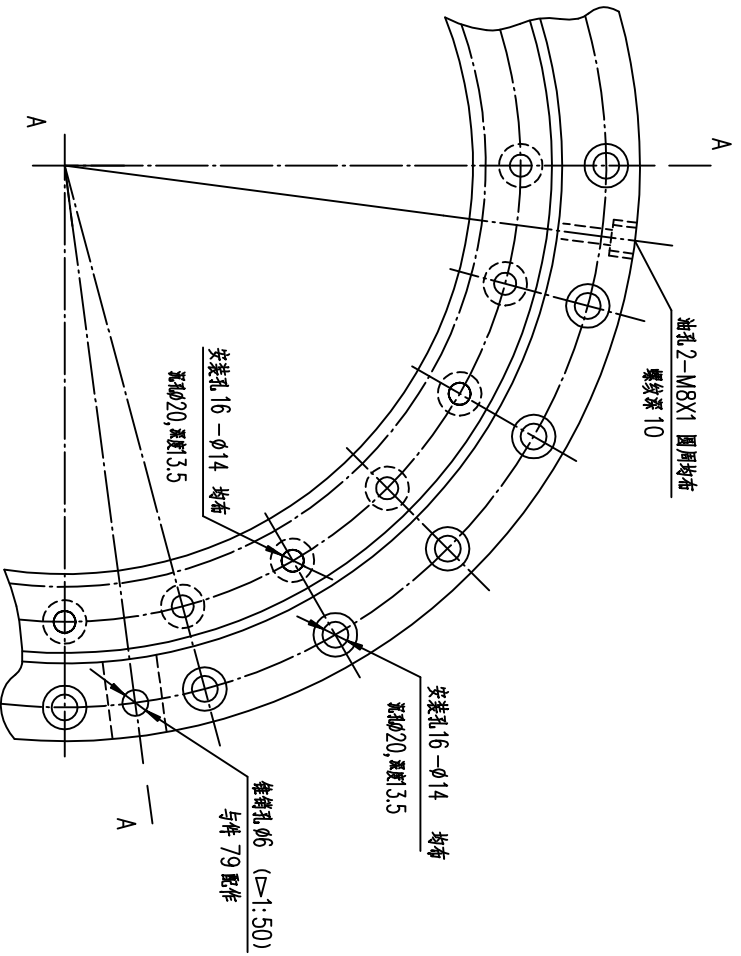

件号	名	称	数量	材	料	单	总	附	注
01	外	圈	1	每	42CrMo-GB/T3077	重	计		
02	内	圈	1	每	42CrMo-GB/T3077				
04	轴	套			轴套 GCr15SiMn-GB/T18254				
06	隔	套			隔套 1010-HG2-869				
19	轴	套	1	每	45-GB/T699				
79	密	封	1	每	42CrMo-GB/T3077				
68	密	封	1	每	油封 I-3				
58	第	二	1	每	游丝 I-3				

设计	工艺会签	日期	
校对	审定	日期	
审核	批准	日期	
标准化审查		日期	

精密轴承制造

四点接触球
转盘轴承

LYDZ 03-410G1K1

图样标注 重量(kg) 比例

S

共 5页 第 1页

洛阳东轴轴承有限公司

电话: 13700810892

图	号	
轴	校	
底	图	号
底	图	号
图	号	
号	字	
日	期	